

ヴェイン
TriStone VEIN series

Tristone VEINシリーズはLION CHEMTECH社(KOREA)が送り出すアクリル100%の人工大理石です。優れた素材を独自の工法により生み出された流れるような曲線は、独特な色柄と質感で表されています。この独創的な美しいデザインは唯一無二の空間を創り上げることでしよう。

■ 物性表 (代表値) ■

項目	比重	吸水性	ロクウセル硬度	引張強度	引張弾性率	曲げ強度	曲げ弾性率	アイゾット衝撃値	鉛筆硬度	耐熱性	耐熱水性	熱変形温度
単位		%	HRM	Mpa	Gpa	Mpa	Gpa	J/M		(170°)	(100°)	Temp.
数値	1.73	0.03	93.75	41.10	10.50	68.39	9.34	22.00	6H	異常なし	異常なし	107

*数値は代表値であり、商品を保証するものではありません。

■ 耐汚染性・耐薬品性 ■

試薬	水ぶき		試薬	水ぶき	
	家庭用洗剤	研磨剤入り洗剤		家庭用洗剤	研磨剤入り洗剤
酢・醤油	○	○	ヨウ素(20・30・37%)	○	○
コーヒー・紅茶	○	○	酢酸(10%)	○	○
ケチャップ	○	○	エタノール	○	○
果実ジュース	○	○	メタノール	○	○
食用油	○	○	ナフタリン	○	○
毛染液	○	○	ワイン	○	○
口紅	○	○	油性インク	○	○
血液	○	○	マーカペン	○	○
鉛筆・ボールペン	○	○	靴磨き剤	○	○
アセトン	○	○	酢酸(25・33・60%)	○	○
ニチンターム	○	○	尿酸	○	○
クエン酸(10%)	○	○	マーキョロム	○	○
メチルオレンジ	○	○	鉱物油	○	○

*汚染程度によって差異がございます。



■ お手入れ方法 ■

【毎日のお手入れ】
日常の軽い汚れについては水拭き又は中性洗剤で軽く拭きあげて下さい。しつこい汚れの場合は研磨剤入り洗剤(クリームクレンザー)とスポンジで弧を描きながら、汚れを除去して下さい。
(注:あまりきつく磨くと部分的に研磨ムラになる恐れがありますので、徐々に拭き上げるようにして下さい。
研磨剤入り洗剤の代わりにスポンジたわし(研磨粒子付)での代用も可能です。

【表面のキズ汚れの場合】
人工大理石VEINカウンターの表面はサンドペーパーで仕上げています。細かいかすり傷等の補修の場合は#200~#300のサンドペーパーでサンディングし、仕上げに#400~#600程度のサンドペーパーで軽く磨いて下さい。
(素材の色調や模様によって仕上げ方法に若干の差異が生じます。)

【破損・割れの場合】
専用のシームレス接着剤と補修用部材により修正可能な場合があります。詳しくは当社営業窓口までお問い合わせ下さい。

【熱源による焦げについて】
VEINはアクリル樹脂素材なのでコンロなど直火に当てた鍋やヤカンを直接置くと焦げます。焦げた部分(炭化)は修復が不可能ですので、鍋敷きや熱ガード材を必ずご使用願います。



VEINseries Color lineup



V-001 / ティファナ



V-105 / ダークフォレスト



V-009 / ミルクグロット



V-124-B / コンクリートフロート



V-012 / ホワイトナイト



V-125-B / ベントブリッジ




V-013 / ホルテックス



V-126-B / セメントシーウォール



V-020 / ソリッドロック

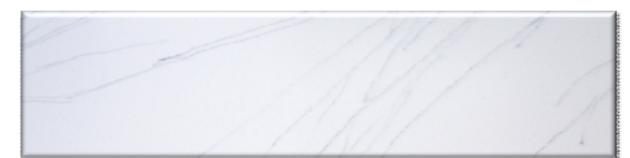

CR-001 / アレツォ



V-021 / スパークリングウェーブ



CR-002 / ピアチェンツァ



※寸法は全て12T×760W×3680L(mm)です。
※画像は実際の原板と質感に差異がございますのでサンプル等にてご確認下さい。
※黒系材料は表面に擦り傷や油染みが目立ちやすいのでご注意下さい。
※掲載された商品は予告なく変更・廃番の場合がございます。